

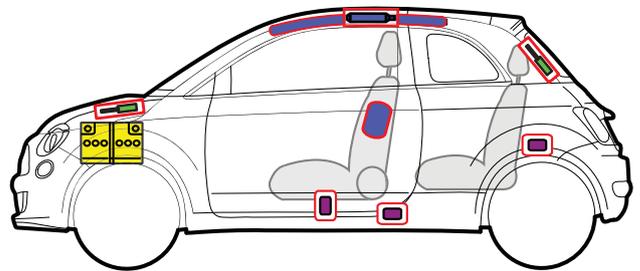


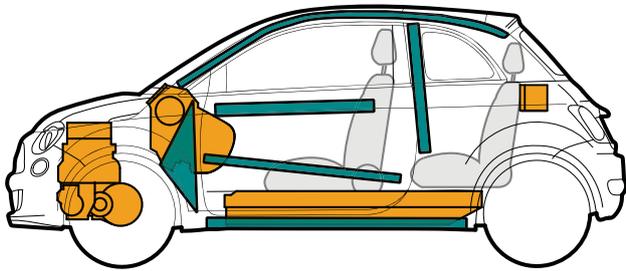

Nuova 500

3 Türen
2020-08

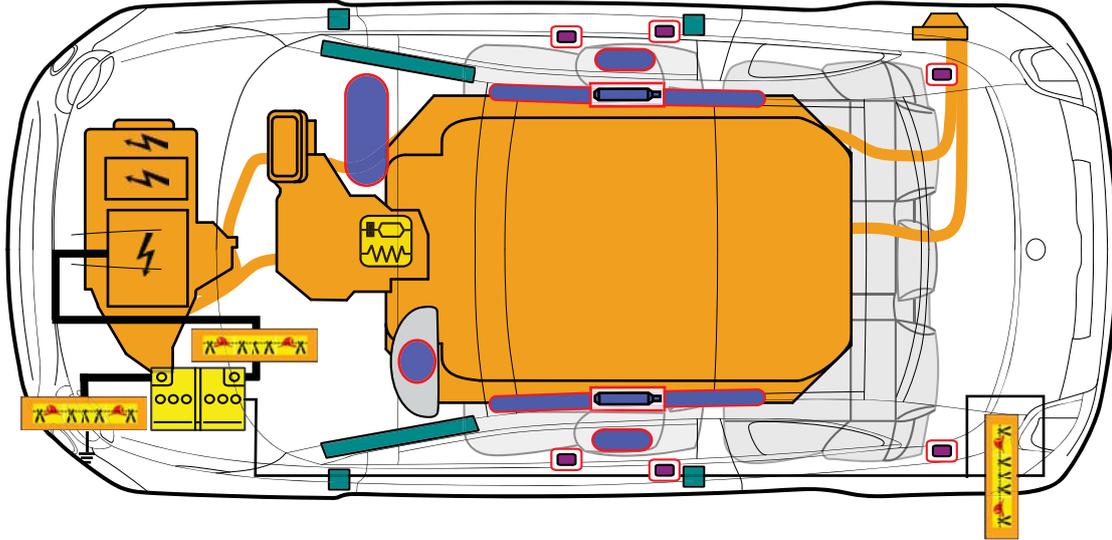

	Airbag		Aufblasvorrichtung in seiner Box		Gurtstraffer		SRS-Steuergerät		Aktives Fußgänger-Schutzsystem
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gasdruckstoßdämpfer / vorgespannte Feder		Hochfeste Zone		Zone, die besondere Aufmerksamkeit erfordert		
	Niederspannungsbatterie		Ultrakondensator, Niederspannung		Kraftstofftank		Gas-Tank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatteriepaket		Hochspannungs-Stromversorgungskabel/-Komponente		Hochspannungs-Notabschaltung		Sicherungskasten zur Abschaltung der Hochspannung		Ultrakondensator, Hochspannung
	Kabelschnitt		Hochspannungskomponenten						

1. Identifizierung / Erkennung

■ Lage der Modellbezeichnung am Fahrzeug



■ Energiequelle: Lithium-Ionen-Batterie




ES BESTeht DIE MÖGLICHKEIT EINER GERÄUSCHLOSEN BEWEGUNG ODER EINES SOFORTIGEN NEUSTARTS, BIS DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG ABGESTELLT IST. GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PPE) TRAGEN.


2. Immobilisierung / Stabilisierung / Anheben

■ Immobilisierung

1. Das Bremspedal drücken und den Wahlschalter (A) in Position „P“ stellen
2. Die elektrische Feststellbremse (B) betätigen.

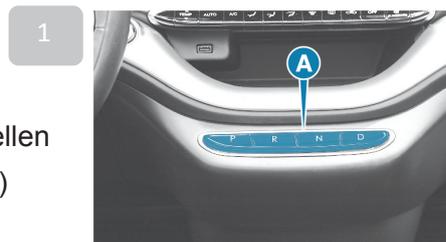

- ### ■ Um das Fahrzeug zu stabilisieren, stützen Sie es an allen vier Punkten unter der Vorder- und Mittelsäule mit Holzklötzen oder gleichwertigen Gegenständen ab.

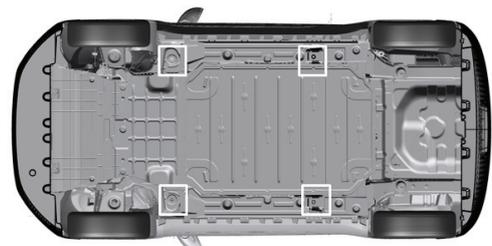

3. Sichern des Fahrzeugs / Sicherheitsanweisungen




1. Key OFF durchführen
- Die Taste (A)
START-ELECTRIC-STOP drücken



Die Taste (A) START-ELECTRIC-STOP bei NICHT GEDRÜCKTEM Bremspedal drücken

Den „Smart Key“
oder „Wearable Key“
entfernen






1







1. Die Motorhaube öffnen (A,B)
2. Das Massekabel der 12V-Batterie (C) trennen (oder durchschneiden)
3. Das durch das Etikett gekennzeichnete Niederspannungskabel (D) durchtrennen, um die Hochspannung zu deaktivieren.

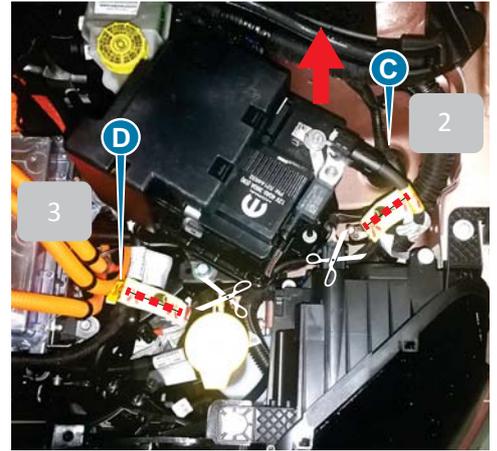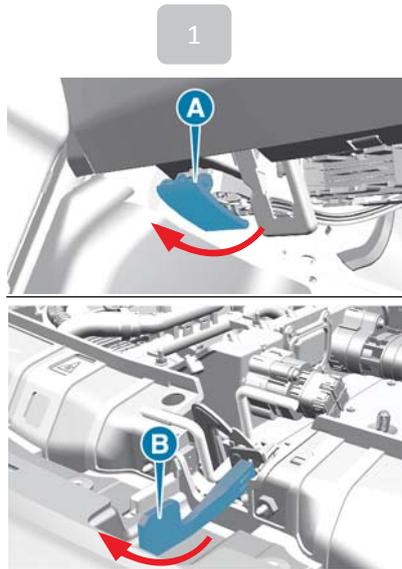

ALTERNATIVE METHODE ZUR DEAKTIVIERUNG



1. Die Heckklappe öffnen (A)
2. Die Abdeckung (B) entfernen
3. Das Niederspannungskabel (C), das durch das Etikett gekennzeichnet ist, durchtrennen, um die Hochspannung zu deaktivieren.



WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR DEAKTIVIERUNG DES HOCHSPANNUNGSSYSTEMS.

- **DIE ORANGEFARBENEN KABEL UND STECKER DÜRFEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DURCHGESCHNITTEN ODER VERÄNDERT WERDEN**

- Nach einem Unfall mit ausgelösten Airbags wird das Hochspannungssystem automatisch deaktiviert
- In der Hochspannungsbatterie ist noch Energie vorhanden



Die orangefarbenen Kabel und die mit diesen Kabeln verbundenen Komponenten sind Teil des Hochspannungssystems und könnten unter Spannung stehen.



ACHTUNG: Wenn die Airbags nicht ausgelöst werden, kann bei einem Key ON und abgeklemmten Plus- und Minuspole der 12V-Servicebatterie die Hochspannung aktiviert bleiben.





ACHTUNG: Wenn die Airbags nicht ausgelöst werden, kann auch bei einem Key OFF und abgeklemmter 12V-Servicebatterie die Hochspannung wieder aktiviert werden.

4. Access to occupants

■ Scheiben / Schiebedach

- 1: Foliertes Glas
- 2: Gehärtetes Glas
- 3: Elektrisches Verdeck (zum Öffnen die Schraube A drehen)

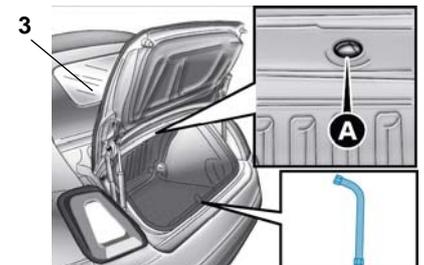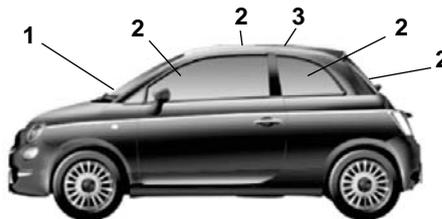


■ Verstellbares Lenkrad




5. Energiespeicher / Flüssigkeiten / Feststoffe / Gase




Lithium-Ionen-
Hochspannungsbatterie



12 V Batterie

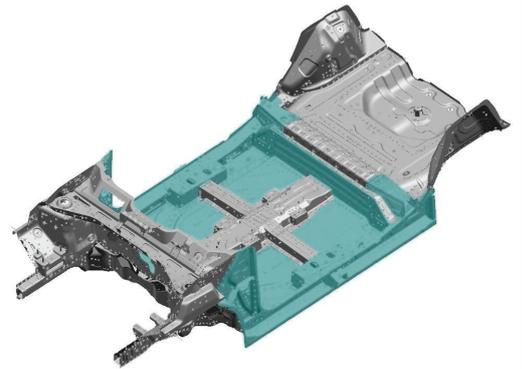

Hochfeste
Zone



6. Im Brandfall



Große Mengen Wasser verwenden

Wenn es nicht möglich ist, große Mengen Wasser auf die Hochspannungsbatterie aufzubringen, ist es ratsam, die Batterie ohne Einwirkung verbrennen zu lassen.

**HOCHSPANNUNGSBATTERIE
WIEDEREINSCHALTUNG MÖGLICH!**



7. Im Falle einer Überflutung



Keine Hochspannungskabel und -komponenten, einschließlich der Ladebuchse berühren, da dies die Gefahr eines Stromschlags birgt. Arbeiten am Fahrzeug erst nach dem Herausziehen aus dem Wasser durchführen.



Siehe Punkt 3.

8. Abschleppen / Transport / Abstellen



**HOCHSPANNUNGSBATTERIE
WIEDEREINSCHALTUNG MÖGLICH!**



**DAS FAHRZEUG IN EINEM SICHERHEITABSTAND (15 METER) ZU ANDEREN FAHRZEUGEN
PARKEN**

9. Wichtige Zusatzinformationen

—